


2T MINERAL ENGINE OIL

2T Mineralisches Motorenöl wurde aus hochwertigen mineralischen Grundstoffen formuliert, um eine saubere Verbrennung und ein hohes Maß an Verschleißschutz für alle luft- oder flüssigkeitsgekühlten 2-Takt-Motoren zu gewährleisten. Es verhindert das Festkleben von Ringen und das Verschmutzen von Zündkerzen.

2T Mineral Engine Oil bietet die kosteneffektivste Leistung und den besten Schutz mit der einzigartigen Bel-Ray Antiverschleiß- und Dispergiermittelchemie in einem hochwertigen mineralischen Grundstoff. Es bietet eine außergewöhnliche Filmstärke für hervorragenden Verschleißschutz, verbessert die Ringdichtung für maximale Kompression und erhöht die Lebensdauer der Lager. Das mineralische 2T-Motorenöl wurde für die heutigen Hochleistungsmotoren entwickelt und minimiert die Verschmutzung von Zündkerzen und die Bildung von Ablagerungen, die zum Verkleben von Ringen führen können, einem Hauptfaktor für Motorschäden und Leistungsverlust.

2T Mineralisches Motorenöl ist ein nach API TC und JASO FB eingestuftes Öl.

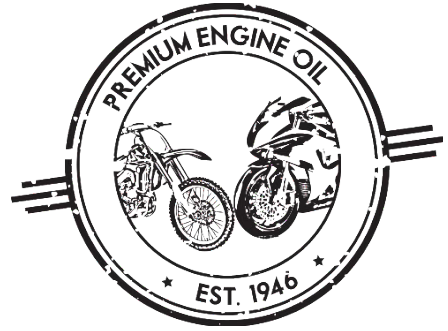

EINSATZBEREICHE

- Für Einspritz-/Schmierstoffsysteme oder Vormischung in vom Motorhersteller empfohlenen Verhältnissen zwischen 20:1 und 50:1.
- Gleichermaßen geeignet für luft- oder flüssigkeitsgekühlte Motoren.
- Für beste Leistung und besten Schutz beim Betrieb über einen weiten Temperaturbereich bei hohen Drehzahlen und hohen Lasten oder bei Leerlaufdrehzahlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Hervorragende Verbrennbarkeit

VORTEILE

- Verringert den Zylinder- und Ringverschleiß. Verbessert die Lebensdauer der Lager für eine längere Motorlebensdauer.
- Reinigt vorhandene Ablagerungen. Verringert die Bildung von Verkrustungen und Rückstände an Kolben und Kanälen. Hält die Lamellenventile frei von Rückständen für eine verbesserte Gasannahme über die gesamte Leistungskurve. Bekämpft Kohlenstoffablagerungen.
- Geringer Aschegehalt für eine saubere Verbrennung. Beseitigt Zündkerzenverschmutzung, Vorzündung und Verstopfung der Auslassöffnungen.

Mischungsanweisungen

Dieses Produkt ist für ein Kraftstoff/Öl-Einspritz- oder Vormischverhältnis zwischen 20:1 und 50:1 formuliert. Beachten Sie die Empfehlung des Motorherstellers.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung ins Deutsche übersetzt.



Fuel:Oil Mix Ratio						
Fuel:Oil	1 gallon	2 gallons	5 gallons	1 liter	5 liters	10 liters
20:1	6.4 oz	12.8 oz	32 oz	50 mL	250 mL	500 mL
25:1	5.1 oz	10.24 oz	25.6 oz	40 mL	200 mL	400 mL
28:1	4.5 oz	9.14 oz	22.85 oz	36 mL	178 mL	357 mL
32:1	4 oz	8 oz	20 oz	31 mL	156 mL	312 mL
40:1	3 oz	6.4 oz	16 oz	25 mL	125 mL	250 mL
45:1	2.8 oz	5.68 oz	14.22 oz	22 mL	111 mL	222 mL
50:1	2.6 oz	5.12 oz	12.8 oz	20 mL	100 mL	200 mL

Typical Physical Properties		
Property	Test Method	
Colour		Blue
Density@15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.8772
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	19.1
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	4.03
Viscosity Index	ASTM D2270	108
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	148 (298)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-12 (10)