


EXS SYNTHETIC ESTER 4T ENGINE OIL

EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil ist ein hochwertiges synthetisches Motoröl für 4-Takt-Motoren. Das Öl wird für alle Touren-, Sport- und Rennsport-4-Takt-Motoren empfohlen. EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil übertrifft die Leistungsanforderungen von API SN und JASO MA2. Das Öl ist für luft- oder flüssigkeitsgekühlte 4-Takt-Motoren und Nasskupplungen geeignet.

EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil ist ein 4-Takt-Motorradmotoröl, das einen hervorragenden Verschleißschutz und eine hervorragende Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen bietet. Das Öl ist für die hochbelastete Rennumgebung konzipiert, aber auch perfekt für Touren- und Sportmotorräder.

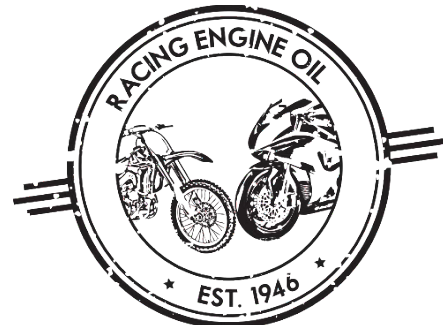

EINSATZBEREICHE

- Zur Verwendung in allen 4-Takt-Motoren, die ein Öl erfordern, das die API-Normen SG/SH/SJ/SL/SM/SN erfüllt.
- Für die Verwendung in allen 4-Takt-Motorrädern mit oder ohne Nasskupplung, einschließlich derjenigen, die die Verwendung eines JASO MA/MA2 qualifizierten Öls vorschreiben.
- Verwendung in allen 4-Takt-Motorradmotoren mit oder ohne Nasskupplung.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hervorragender Verschleißschutz
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Synthetisch / Ester
- Hohe Viskositätsstabilität
- Sanfte Kraftübertragung
- JASO MA2, für Nasskupplungen geeignet

VORTEILE

- Geringerer Zylinder- und Ringverschleiß. Längere Lebensdauer der Lager.
- Beseitigt Ablagerungen. Kontrolliert die Bildung von Schlamm und Sumpf. Hält Ringflächen und Nuten frei von Kohlenstoffablagerungen.
- Verschleißkontrolle, Verringerung des Reibungswiderstands - Starts bei niedrigen Temperaturen, Schmierung bei hohen Temperaturen, all das sind die Vorteile dieses synthetischen Öls.
- Die Scherstabilität sorgt für hervorragende Schmierung und Stärke des Ölfilms. Minimiert die Reibung für maximale Leistung.
- Verhindert das Rutschen der Kupplung für eine leicht kontrollierbare und effiziente Schaltung und Kupplungsbetätigung

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



11/24/2021

Typical Physical Properties			
Property	Test Method	10W-40	10W-50
API Service		SN (claimed)	SN (claimed)
JASO Classification		MA2	MA2
Density@15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.8554	0.857
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	98.62	121.5
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	14.1	17.1
Viscosity Index	ASTM D2270	146	153
Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	5718	5930
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	224 (436)	224 (436)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-48 (-54)	-51 (-60)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
 2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
 Indianapolis, IN 46214
 Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/24/2021