


THUMPER GEAR SAVER TRANSMISSION OIL SAE 80W-85

Thumper Gear Saver Transmission Oil SAE 80W-85 wurde für die besonderen Anforderungen von 4-Takt-Motorrädern entwickelt, die mit getrennten Motoren und Getrieben ausgestattet sind. Formuliert mit zusätzlichem Schutz für Zahnräder und Lager, die den hohen Drehmomentbelastungen der heutigen leistungsstarken 4-Takt-Offroad-Motoren ausgesetzt sind.

Diese mehrviskose Formel fließt frei für eine bessere Kühlung der Kupplung und sorgt für einen positiven Kupplungseingriff für bessere Starts und eine längere Lebensdauer der Kupplung, während sie hochbelastete Zahnräder vor Verschleiß schützt und sanfte Schaltvorgänge für eine positivere Wirkung gewährleistet.

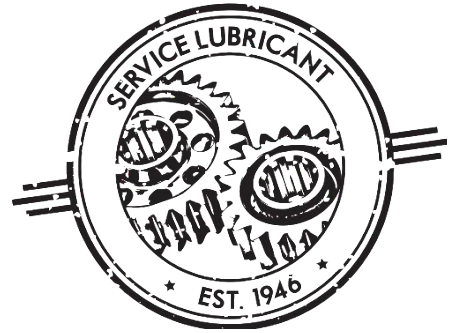

Thumper Gear Saver Getriebeöl 80W-85 ist ein hochwertiges Getriebeöl. Es bietet maximalen Schutz für Getriebe und Lager und eine reibungslose Kupplungsleistung für die anspruchsvollsten Offroad-Rennen. Anti-Schaum- und Anti-Oxidationsmittel-Eigenschaften sorgen für die effektivste Schmierung und den besten Getriebeschutz.

EINSATZBEREICHE

- Für alle Motorräder, die mit getrennten Motoren und Getrieben ausgestattet sind.
- Gleichermaßen geeignet für Zahnrad- oder Kettenprimärtrieb.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem druck- und verschleißfest
- Niedrige Reibung
- Scherstabile Viskosität
- Bessere Kupplungsleistung

VORTEILE

- Eliminiert Verschleiß durch chemische Bindung an die Verschleißbereiche des Getriebes. Verhindert Metallkontakt, der durch starke Stoßbelastungen beim Gas geben verursacht wird.
- Spezielle Schmiermittelzusätze haften an den Metalloberflächen und verringern die innere Reibung. Hohe Festigkeit der Ölschicht und reduzierter Schmierfilmstärke verringern den inneren Widerstand und die Wärmeentwicklung.
- Verhindert Viskositätsverluste aufgrund von Scherung.
- Erfüllt die Reibungsanforderungen für verbesserten Haftung und reibungslose Kraftübertragung ohne Kupplungsschlupf für gleichbleibende Kraftentfaltung.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



11/24/2021

Typical Physical Properties		
Property	Test Method	80W-85
Density@15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.8942
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	125
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.28
Viscosity Index	ASTM D2270	100
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	230 (446)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-36 (-33)
Brookfield Viscosity, cP	ASTM D2983	92400
Copper Corrosion @ 100°C	ASTM D130	1B

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/24/2021