


V-TWIN MINERAL ENGINE OIL

V-Twin Mineral Engine Oil ist ein preisgünstiges Mehrbereichs-4-Takt-Motorenöl auf Mineralölbasis, das für V-Twin-Motoren entwickelt wurde. Es ist mit einem hohen Viskositätsindex und Grundölen auf Erdölbasisölen formuliert.

V-Twin Mineral Engine Oil bietet Scher- und Oxidationsstabilität und Ablagerungskontrolle für hochwertige Schmierleistung und Motorschutz. Die spezielle Bel-Ray-Verschleißschutzchemie sorgt dafür, dass die Motoren länger halten und zuverlässiger sind, mit zusätzlichem Verschleißschutz zur Verlängerung der Lagerlebensdauer. V-Twin Mineral Engine Oil ist sowohl für luft- als auch für flüssigkeitsgekühlte Motoren geeignet, erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von Fahrzeughersteller und führt NICHT zum Erlöschen von Garantien.

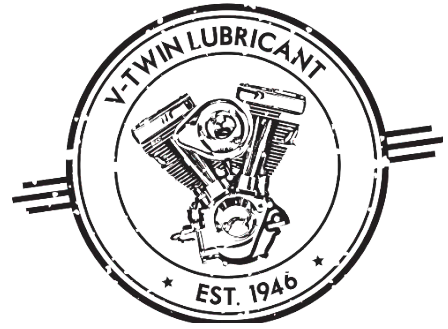

ANWENDUNGEN

- Verwendung in allen V-Twin-Motoren, bei denen ein wirksamer Schutz gewünscht wird.

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertiger Motorschutz
- Grundöle mit geringer Flüchtigkeit
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Wirtschaftlicher Schutz
- JASO MA2, für Nasskupplungen

VORTEILE

- Die exklusive Bel-Ray Anti-Verschleiß-Chemie reduziert den Verschleiß von Lagern und Ventilttrieb und verhindert, dass Kolben und Ringe verschleifen.
- Minimiert den Ölverbrauch.
- Reinigt Ablagerungen und reduziert Schlamm und Verschmutzungen.
- Es senkt die Temperaturen und minimiert die Bildung von Ablagerungen für einen saubereren und kühleren Motorlauf.
- Die Additivchemie von Bel-Ray, der hohe Viskositätsindex, die Erdölbasisöle mit geringer Flüchtigkeit und die Oxidationsstabilität bieten zusätzlichen Verschleißschutz für eine erhöhte Zuverlässigkeit des Motors.
- Bietet eine hervorragende, kostengünstige Schmierleistung, Motorschutz und einen zuverlässigen Ganzjahreseinsatz.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



11/23/2021

TECHNICAL DATA SHEET



Typical Physical Properties		
Property	Test Method	20W-50
API Service		SN (claimed)
JASO Classification		MA2
Density@15°C, g/cm3	ASTM D4052	0.8844
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	150.2
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	16.8
Viscosity Index	ASTM D2270	120
Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	7942
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	239 (462)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-27 (-17)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/23/2021