


V-TWIN SEMI-SYNTHETIC ENGINE OIL

V-Twin Semi-Synthetic Engine Oil ist ein synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl, das speziell für die Anforderungen von V-Twin-Motoren mit großem Hubraum entwickelt wurde. Es kombiniert die Vorteile von vollsynthetischen Ölen mit den niedrigeren Kosten von Mineralölen.

Das teilsynthetische V-Twin-Motorenöl bietet Scher- und Oxidationsstabilität, hervorragenden Verschleißschutz und Ablagerungskontrolle für erstklassige Schmierleistung und Motorschutz. Es ist gleichermaßen für luft- und flüssigkeitsgekühlte Motoren geeignet. V-Twin Semi-Synthetic Engine Oil erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von Fahrzeugherstellern und führt NICHT zum Erlöschen von Garantien.

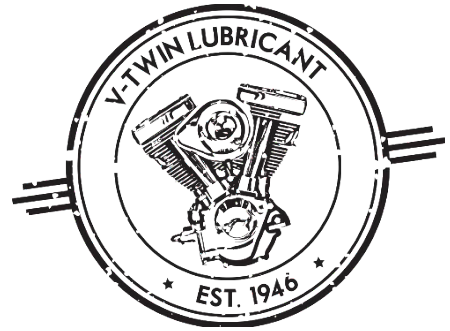

EINSATZBEREICHE

- Verwendung in allen V-Twin-Motoren, bei denen ein hochwertiger Schutz gewünscht wird.
- Bietet einen hervorragenden Schutz bei hohen Lasten und Temperaturen, wie sie für V-Twin-Motoren typisch sind.
- Kostengünstiger Komplettschutz für alle Klimazonen.

PRODUKTMERKMALE

- Überlegener Motorschutz
- Geringerer Ölverbrauch
- Erhöhte Motorleistung
- Hervorragende Kontrolle von Ablagerungen
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- JASO MA2, für Nasskupplungen

VORTEILE

- Die exklusive Bel-Ray-Verschleißschutzchemie reduziert den Verschleiß von Lagern und Ventiltrieb und verhindert das Abreiben von Kolben und Ringen.
- Der Flammpunkt ist höher als bei Standardölen auf Erdölbasis, was den Ölabbbrand begrenzt, den Ölverbrauch senkt und den heißen Motor schützt.
- Enthält synthetische Grundöle mit hoher Polarität, die für minimale Reibung und damit für mehr Leistung sorgen.
- Entfernt Ablagerungen, leitet Wärme ab und verringert die Reibung, um die Betriebstemperatur des Motors zu senken.
- Bietet viele der Vorteile von V-Twin Synthetic Engine Oil, jedoch zu einem günstigeren Preis.

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
Indianapolis, IN 46214
Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

Produktbeschreibung
ins Deutsche übersetzt.



11/23/2021

Typical Physical Properties		
Property	Test Method	20W-50
API Service		SN (claimed)
JASO Classification		MA2
Density@15°C, g/cm3	ASTM D4052	0.8856
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	146.2
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	17.2
Viscosity Index	ASTM D2270	128
Cold Crank Simulator, cP	ASTM D5293	6824
Flash Point, °C (°F)	ASTM D92	233 (452)
Pour Point, °C (°F)	ASTM D97	-30 (-22)

DISTRIBUTED BY:

Calumet Branded Products, LLC
 2780 Waterfront Pkwy. E. Dr., Suite 200
 Indianapolis, IN 46214
 Technical Services: 317-328-5660
www.belray.com

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate, but is given without warranty or guarantee. We assume no liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of the suitability of any information or material for the use contemplated, the name of use and whether there is any infringement of patents is the sole responsibility of the user.

© 2020 Calumet Specialty Products, LLC. All Rights Reserved.

11/23/2021